

SỞ Y TẾ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 176/BVĐKCM
Về việc mời chào giá

Cà Mau, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Cà Mau kính mời Quý Công ty / Nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp các thiết bị theo các Phụ lục đính kèm. Quý Công ty có thể báo giá riêng từng thiết bị hoặc theo từng nhóm sản phẩm sở trường..

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file Word/Excel và bản scan Báo giá đến Email ks.nien.vtyt@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu Quý công ty về:

Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Cà mau.

Địa chỉ: số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, Tp Cà Mau.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá báo gồm tài liệu kỹ thuật của hàng hoá, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác)


Thời gian nhận Báo giá: đến hết ngày 12/03/2023

Điện thoại liên hệ: 0949813124 – Ks Trần Quang Niên, Phòng VTTBYT.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT.

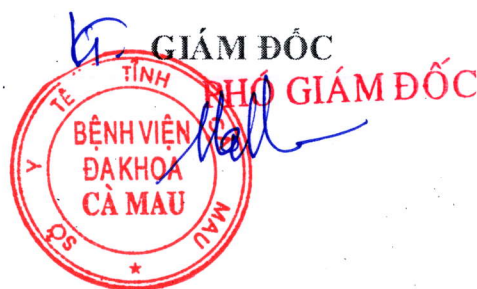

Trần Minh Nghị

PHỤ LỤC
DANH MỤC CHÀO GIÁ THIẾT BỊ

STT	TÊN THIẾT BỊ	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐV TÍNH	SL	GHI CHÚ
1	Hệ thống nội soi khí phế quản	Bộ xử lý hình ảnh Full HD : 01 cái Màn hình y tế LCD: 01 cái Ống nội soi khí - phế quản Sensor ống mềm $\leq \varnothing 5.2\text{mm}$, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Ống nội soi khí - phế quản Sensor ống mềm $\leq \varnothing 2.9\text{mm}$, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Xe đẩy hệ thống: 01 cái	Hệ thống	01	
2	Đầu dò SA Bi-plane qua ngã trực tràng, dùng sinh thiết TLT	Tương thích máy SA, Logiq P7 (G.E) Băng thông: $\leq 3 - \geq 12 \text{ MHz}$ Ứng dụng khám: tiết niệu, trực tràng Số chấn tử: $\geq 96 \times 2$ Bán kính cong: $\leq 9 \text{ mmR}$ FOV: $\geq 127^\circ$ Tần số hình ảnh B-Mode: 6.0, 8.0, 10.0 MHz, ≥ 3 tần số Tần số hình ảnh Harmonic: 8.0, 9.0, 10.0 MHz ≥ 3 tần số Tần số CFM/PDI/PWD: 4.2, 5.0, 6.3 MHz ≥ 3 tần số Phần mềm hỗ trợ người dùng Chức năng lái tia trên mode B, có ứng dụng hỗ trợ nhìn rõ kim sinh thiết Giá sinh thiết sử dụng nhiều lần	Đầu dò	01	
3	Máy siêu âm Doppler màu 2D 3 đầu dò (C, L, TM)	- Máy chính : 01 máy - Đầu dò Convex đa tần: 01 chiếc - Đầu dò Linear đa tần: 01 chiếc - Đầu dò tim mạch đa tần: 01 chiếc	Máy	01	

		- Phần mềm kèm theo máy: 01 bộ - Máy in nhiệt: 01 máy			
4	Bóng chụp máy CT-32 slices (mới)	Tương thích với máy CT-32 slices. Model: Somatom Scope. Hãng: Siemens Nước sản xuất: Trung Quốc Sử dụng từ năm 2016	Bóng	01	
5	Máy cắt đốt điện cao tần	- Công suất tối đa của máy: 220 watt - Chức năng đốt cầm máu tự động trong mode lưỡng cực (Autostart function): hoạt động đốt cầm máu tự động ngay khi hai đầu điện cực tiếp xúc với mô. - Máy có thể hoạt động thông qua bàn đạp (Footswitch), hoặc nút bấm trên tay cầm (Handle) - Các chế độ hoạt động như sau : + Cắt : chương trình cắt đơn cực (Unipolar) được điều khiển hoàn toàn tự động với 4 mức độ đốt cầm máu (4 steps – coagulation degrees) đi kèm trong chế độ cắt này. + Đốt : • Đốt tiếp xúc mềm mại (soft) : được điều khiển tự động • Đốt cầm máu chuẩn (standard): phát xung đều • Đốt lưỡng cực (Bipolar): được điều khiển tự động - Vòng theo dõi an toàn (Safety Systems) thông qua các chế độ sau: • Theo dõi kiểm soát thường xuyên ứng dụng cao tần • Theo dõi cảnh báo dòng cao tần phát ra không thích hợp • Theo dõi an toàn tiếp xúc điện cực	Máy	01	

		trung tính • Tự động kiểm tra máy - Công suất ra của máy: Công suất (W) Điện trở (Ohm) Điện áp định (Vp) Mức độ điều chỉnh Cắt đơn cực 220 500 740 8 Cắt GASTRO đơn cực 200 75 550 4 Đốt đơn cực – tiêu chuẩn 120 50 190 8 Đốt đơn cực – cường bức 120 500 1800 4 Đốt lưỡng cực 120 75 190 8 - Chế độ cắt và đốt: 8 mức độ (điều chỉnh được)			
6	Hệ thống máy gây mê giúp thở	Gồm: 01 Máy chính kèm màn hình cảm ứng - 01 Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air - 02 Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần - 01 Bộ dây nguồn khí Air và O2 - 01 Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda sử dụng nhiều lần - 01 Bộ dây thở, sử dụng nhiều lần - 01 Mặt nạ thở, sử dụng nhiều lần - 01 Bóng bóp - 01 Bình vôi soda - 01 Xe đẩy và hệ thống bánh xe với khóa - 03 Ngăn kéo để đồ - 02 Bình bốc khí mê (Sevoflurane, ISO) - 01 Bộ thải khí mê	HT	2	
7	Đầu dò (Curve) cho máy SA xách tay	Đầu dò Convex AC2541 - Công nghệ: Wideband Electronic Array. - Băng thông hoạt động: 1-8 MHz.		1	

	(MyLabSigma, Esaote, Ý)	- Trường nhìn (FOV): 19° 63°. - Bán kính cong: 50 mm. - Footprint: 65x19mm. - Độ sâu tối đa: 410 mm. - Tần số mode B-M: PEN-H, GEN-L, GENM, RES-H Tần số TEI-MTEI: PEN-H, GEN-L, GEN-M, RES-H. - Tần số CFM-PW: 1.8, 2.0, 2.5, 3.3 MHz. - Sinh thiết: 15°, 25°, 35°. - Kích thước: 101,4x66,7x34,7 mm.			
8	Linh kiện của hệ thống DSA Model: Artis Zee Ceiling Hãng: Siemens Nước SX: Đức Sử dụng năm 2019	- Các lá chắn tia tương đương với hệ thống - Power switch (iBoost) tương đương với hệ thống - Pressure transducer (tương đương với hệ thống)		01 01 01	

CA - M.